



# 刷机指引

- 1、准备一个 16G 以上的 U 盘，格式化为 NTFS，盘符为 WINPE

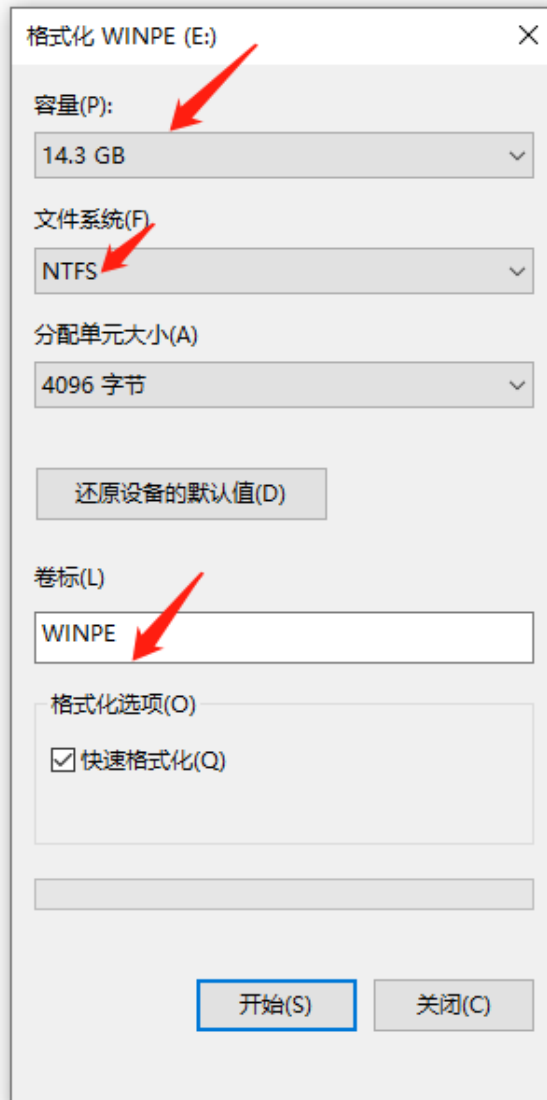


2019/6,  
2019/6,  
2020/3,  
2021/3,  
2019/9,


- 2、把系统文件拷贝到 U 盘里
- 3、开机显示第一屏 LOGO 时按键盘 F7 进入 setup 界面，选 UEFI sandisk....,不同的 U 盘显示的名称不一样（注意），选择后按回车键进入下一步。

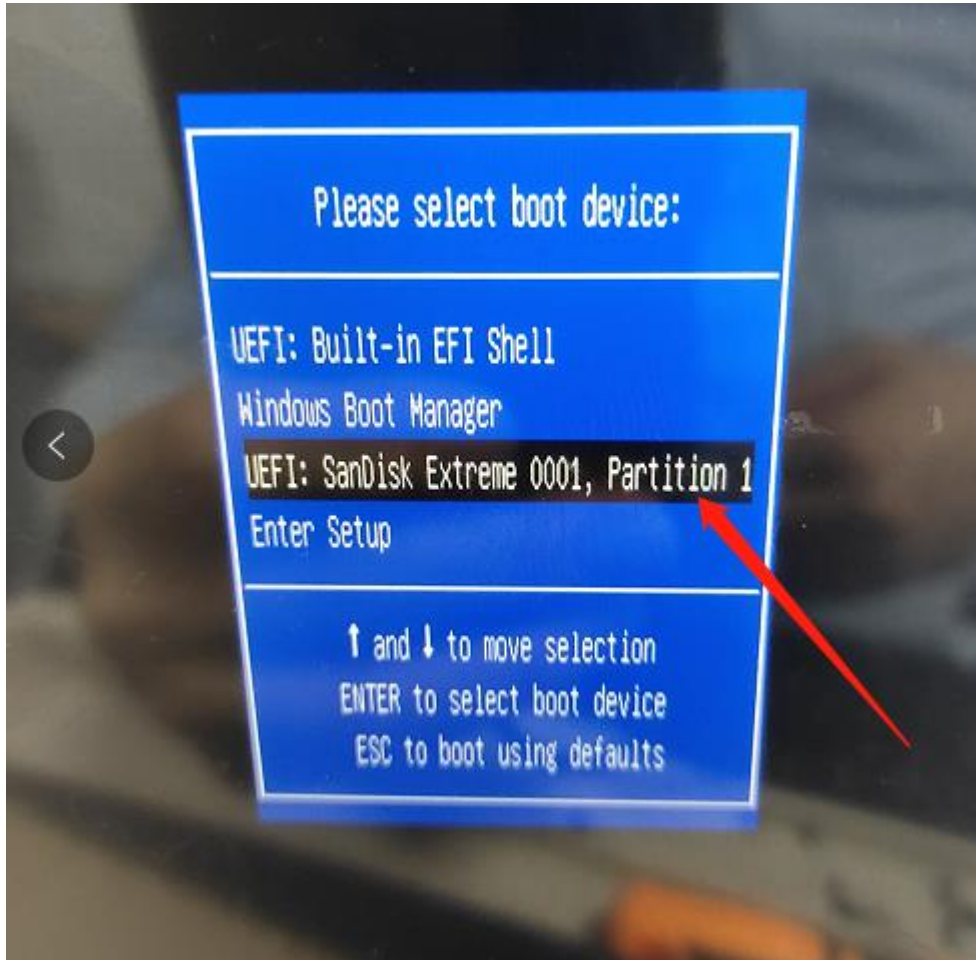


4、进入 windows boot manager，这个界面只有老的系统才有，新的系统一般都去掉了，这里要选择对应的 BIT ，按方向键可以上下选择

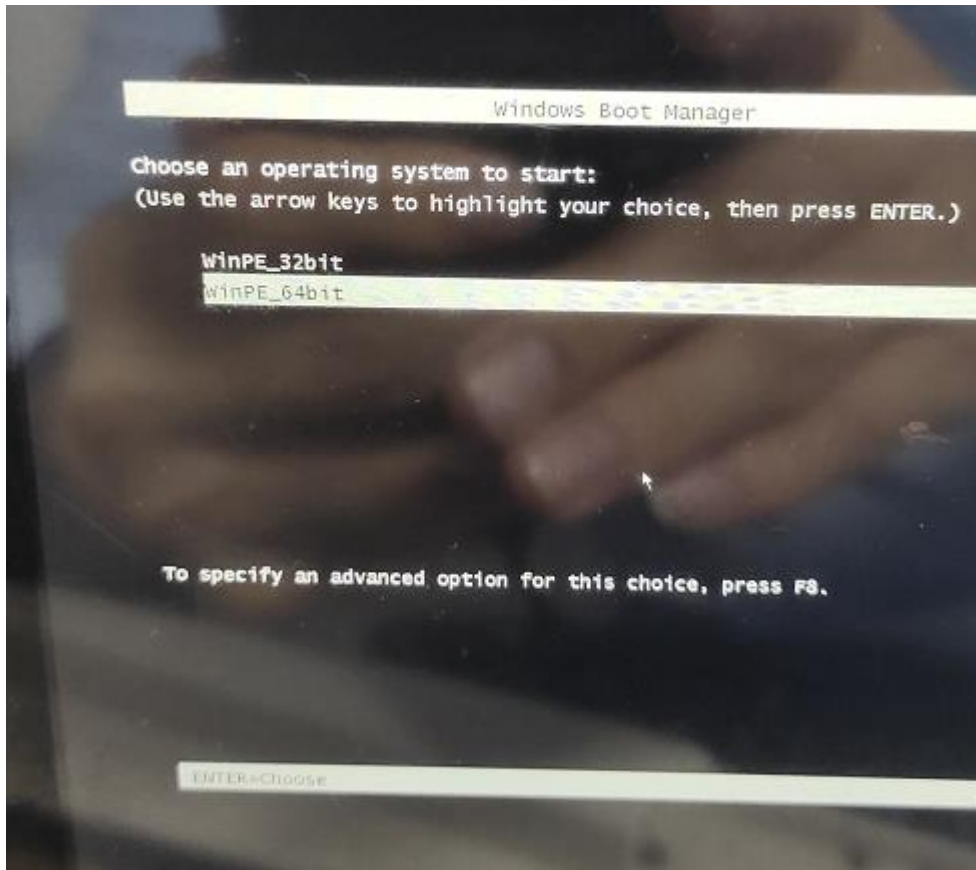


5、选择后按回车就进入刷系统过程，显示命令提示窗口，这个时间大概要 40 分钟，中途不能中断

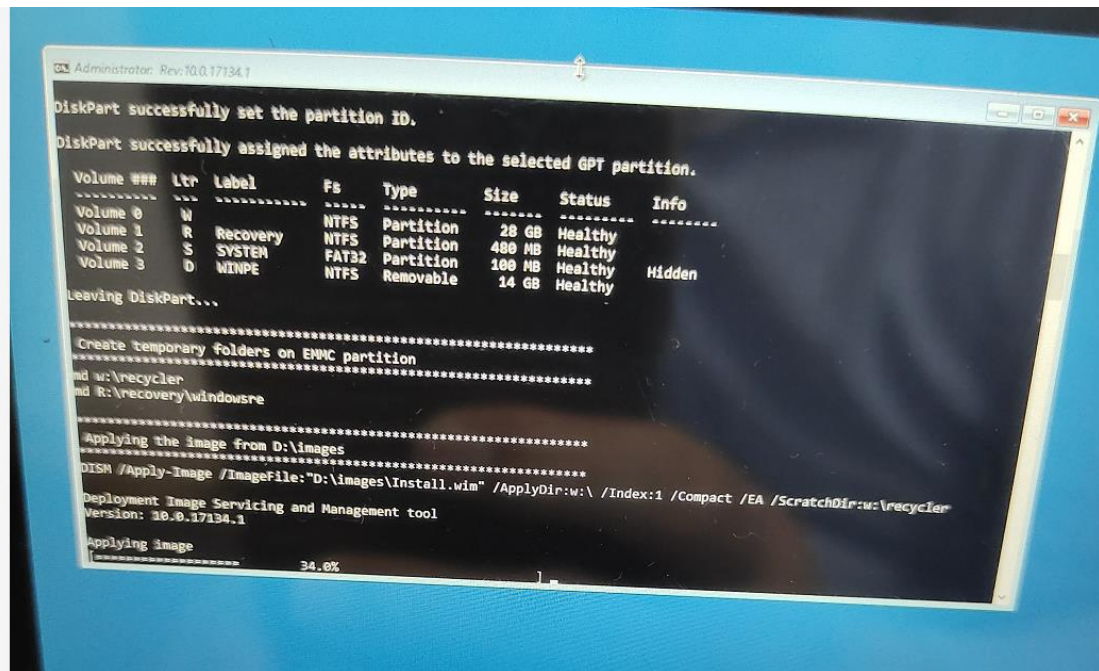

这是另一种有 UI 界面的 PE

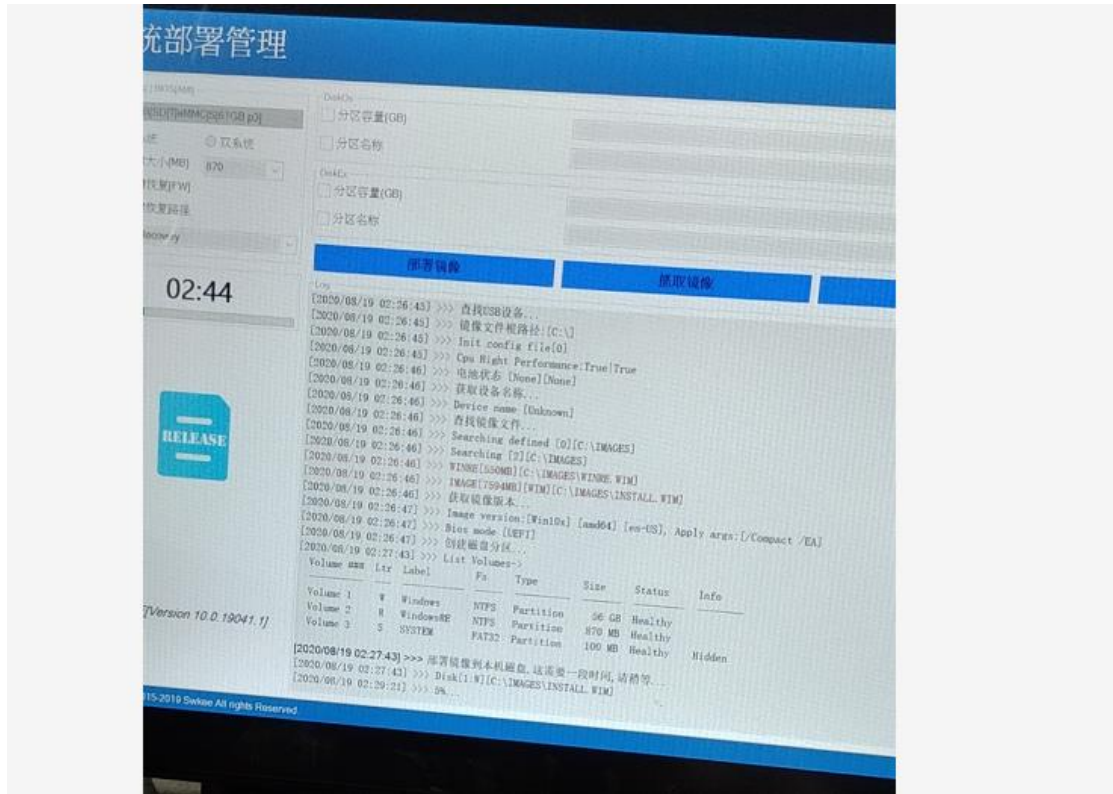


6、整个过程自动进行，不需进入操作，刷机完成后，进入系统后桌面才算完成。

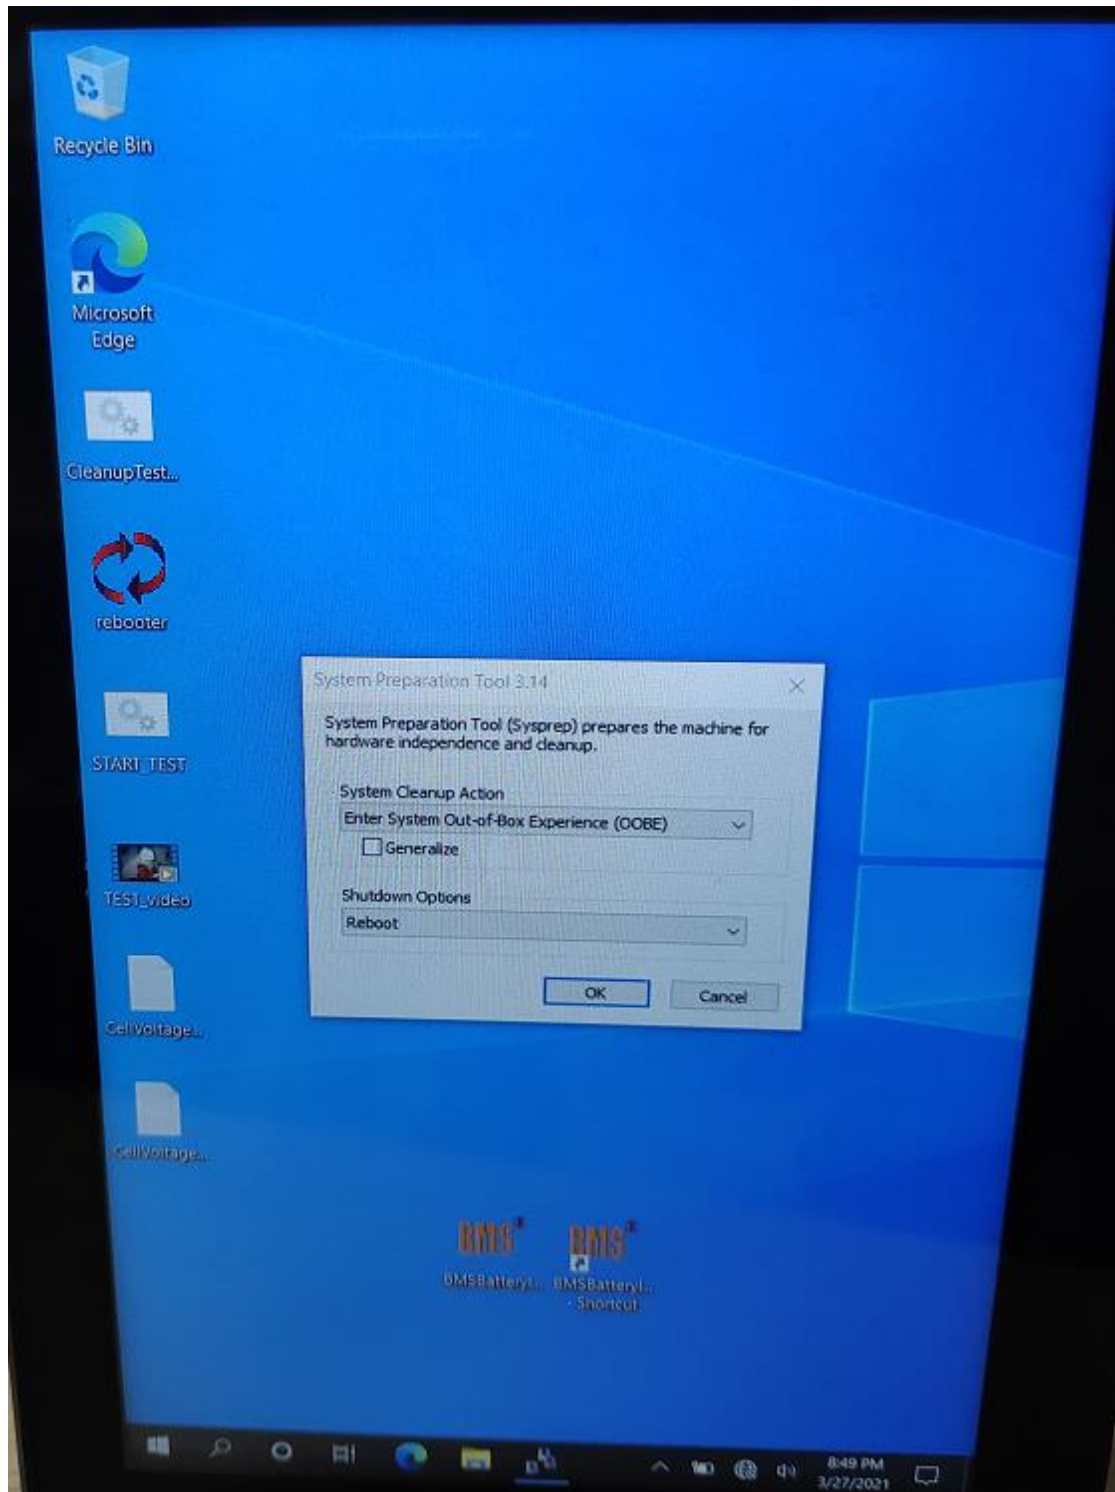


7、进入如上图界面后，刷机完成

8、最后一步，点击左下角，选择关机，关机完成后拔电，整个流程完成，如下图

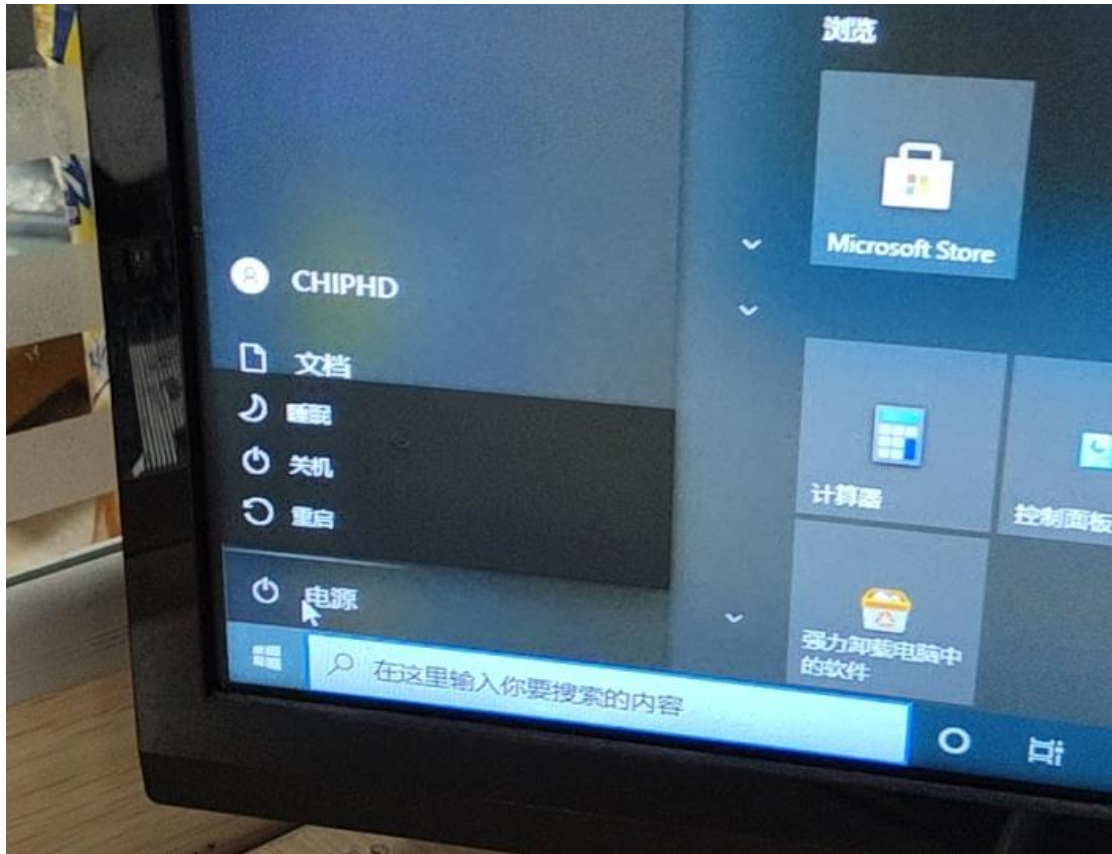

疑难解答：常见问题



### 1、刷机过程自动闪退

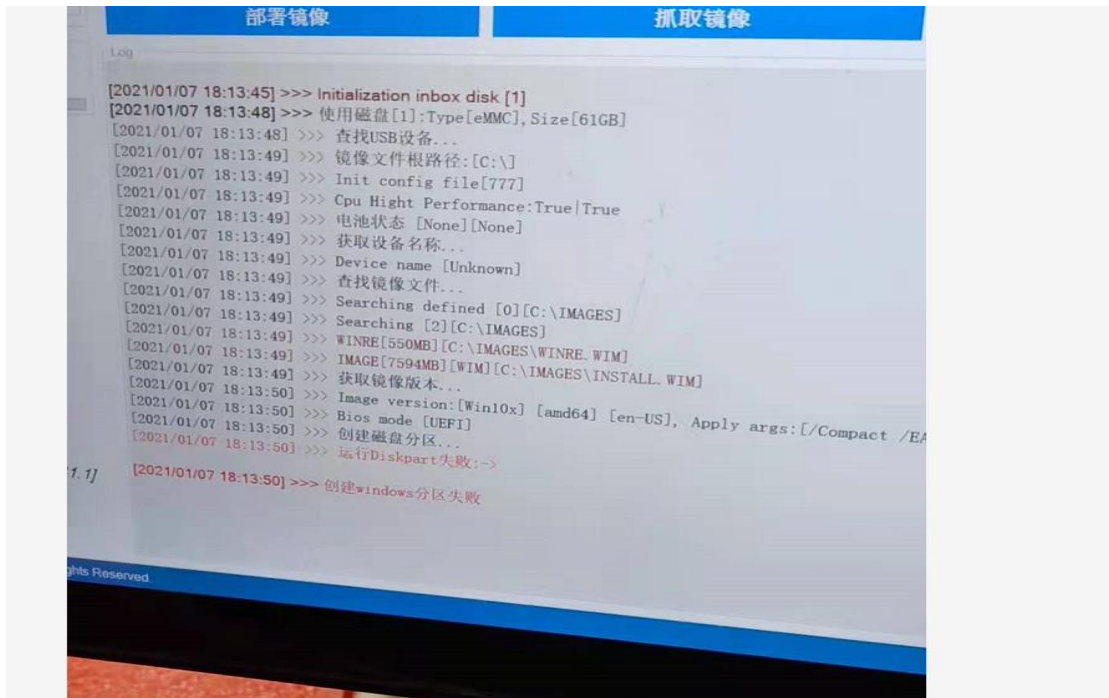


原因：1、创建分区失败，系统就会闪退，这个出现在 UI 界面的 PE 服务商过期，比如 2021 年 1 月 1 日，PE 服务到期后不再使用，解决的方案是 后续全部换成命令窗口 PE

2、BIOS 时间出现未来时间 比如跳到 2112 年，也会闪退，操作办法在 BIOS 设置里解说

2、选系统位数不对报错，比如在 32 位 BIOS 机器上选错了 64 位的系统，反之一样，同样会报错

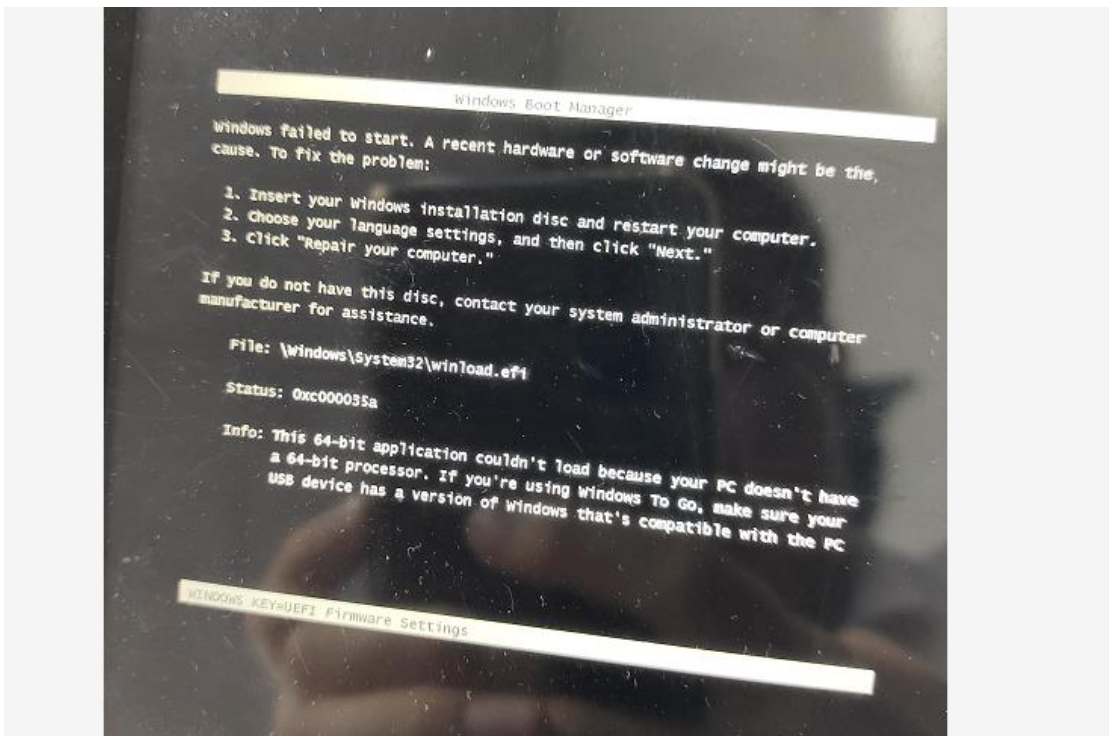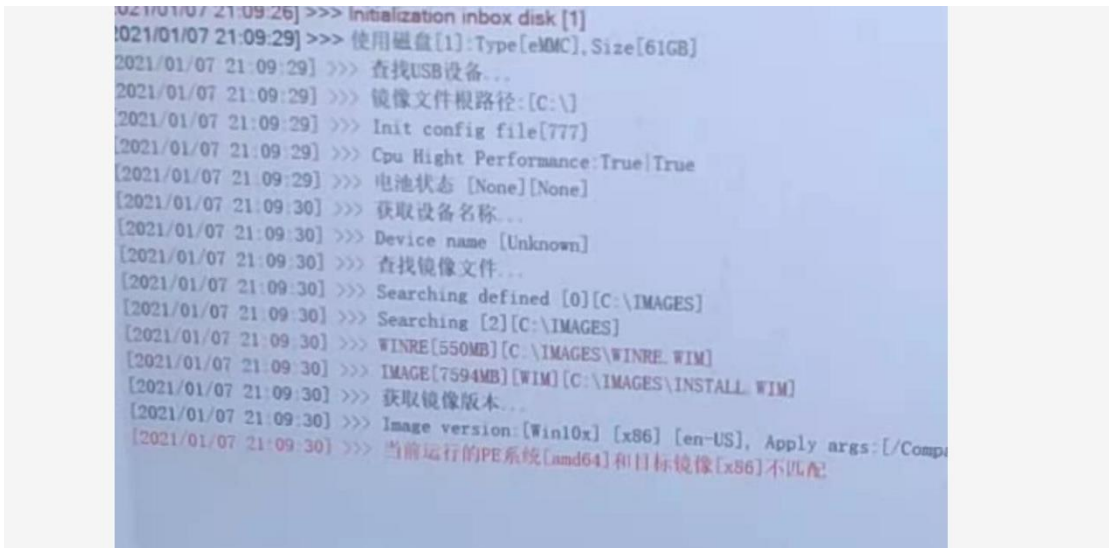

3、文件缺失，造成这个原因一般是拷贝过程文件丢失或者木马中毒文件被更改

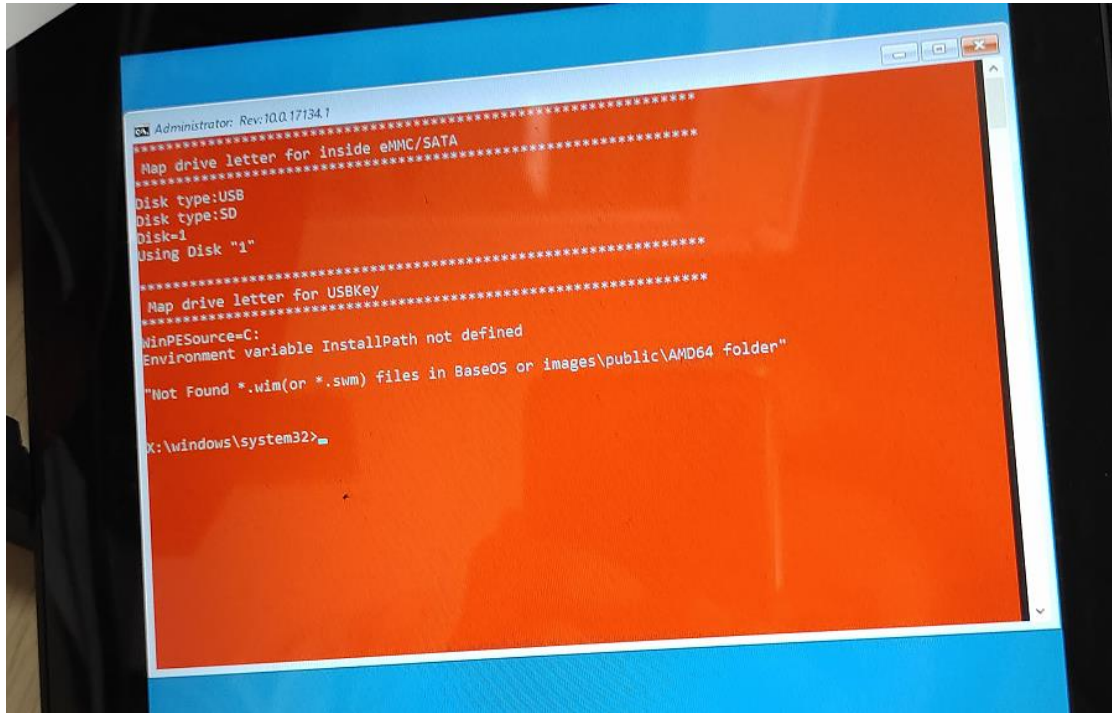

#### 4、EMMC 损坏

