



# defaultuser0 帐号密码解决方法与操作手册


- 1、生产提供一个 8G 以上的 U 盘，由测试工程师做成微 PE 引导盘
- 2、把出现此问题的机器连接鼠标键盘和做好的引导 U 盘
- 3、开机按键盘 F 7 进入 setup 界面，选择对应的选项。如下图：

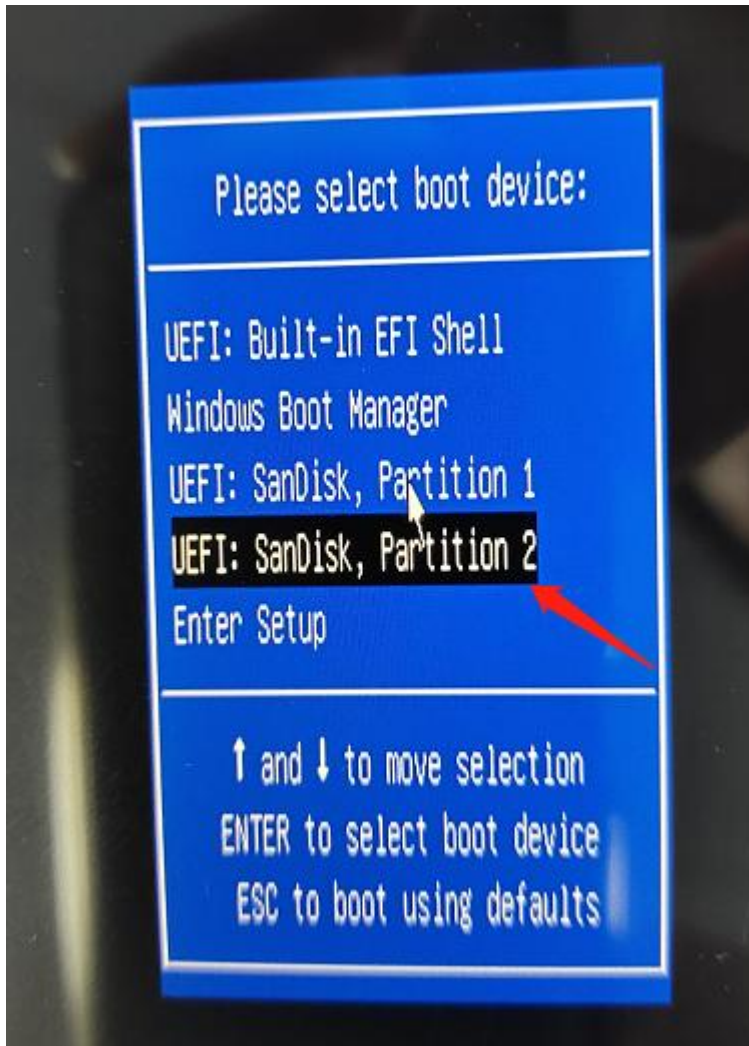


- 4、
- 5、选中后，按键盘上的“回车键”进入下一步
- 6、进入下一个界面，如图，默认选择第一项，按回车键或者等待自动进入：

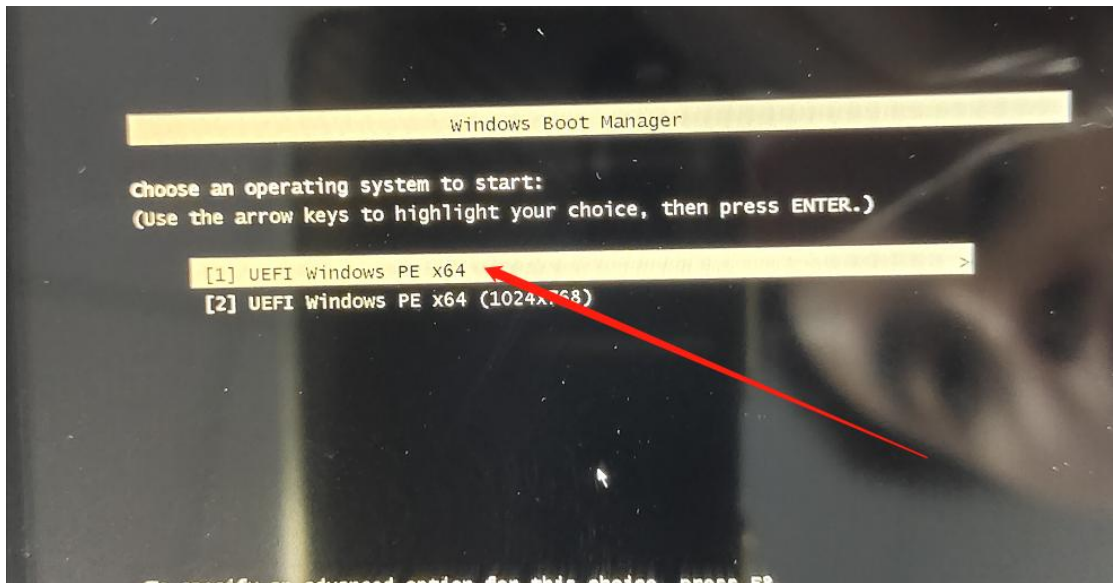

- 7、
- 8、等待进入微 PE 桌面，如下图，找到 windows 密码修改，双击打开

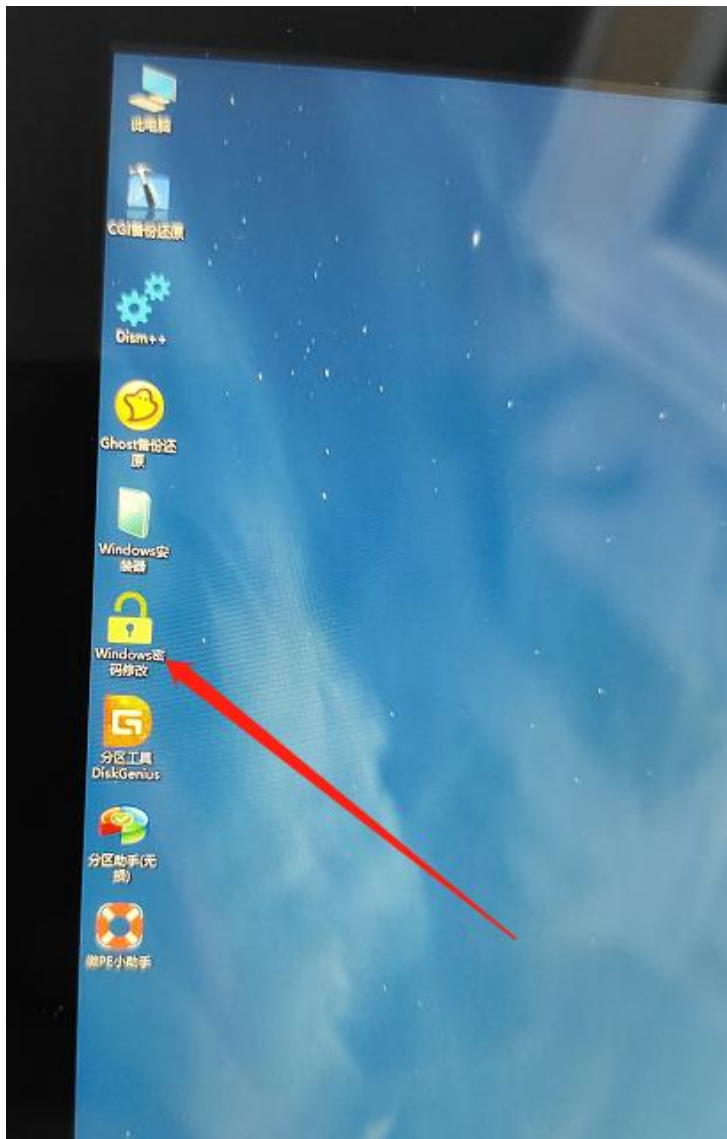


- 9、
- 10、 如下图：点击“打开”选项

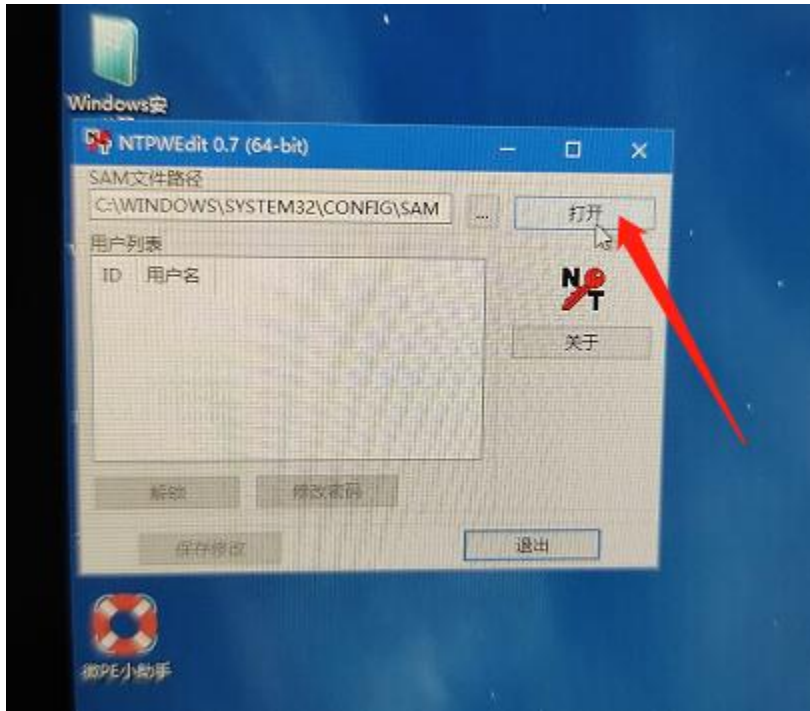

11、


12、 点击“打开”选项显示“用户列表”：选中 defaultuser0 ,再点“修改密码”

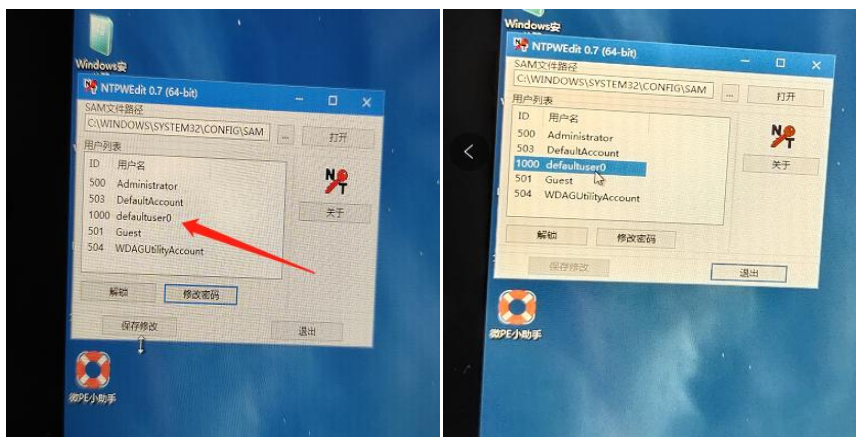

13、


14、 然后“新密码”为空，不输入任何字符，点“确定”



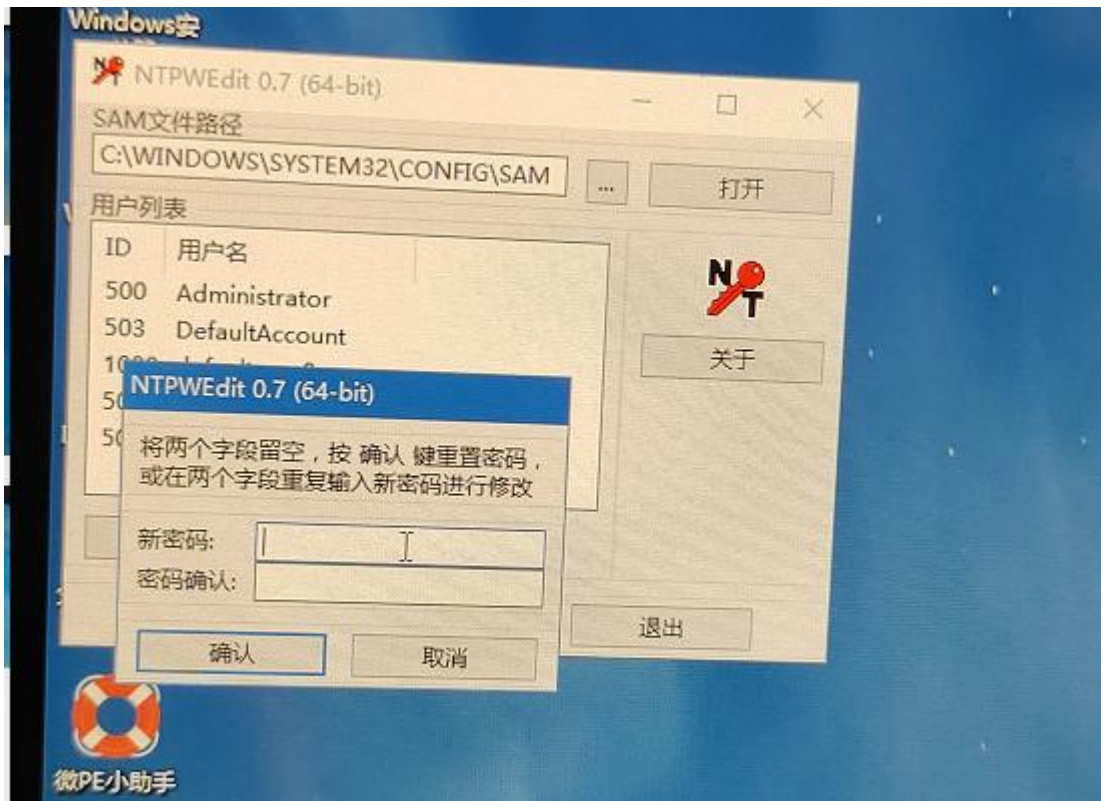


15、

16、 如下图：点击“保存修改”

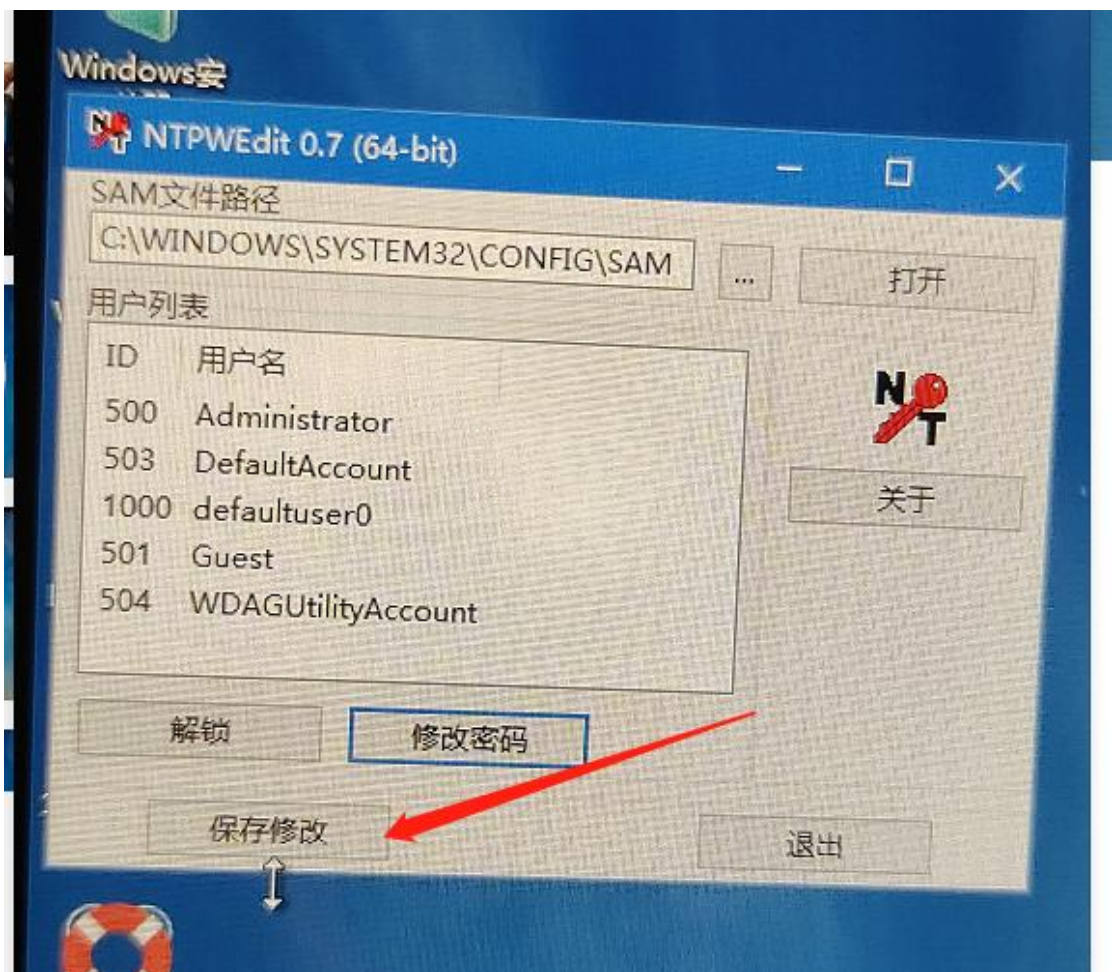


17、

- 18、保存修改后，点击“退出”
- 19、点击桌面左下角“重启”机器
- 20、等机器重启进入语言选择界面，如下图：

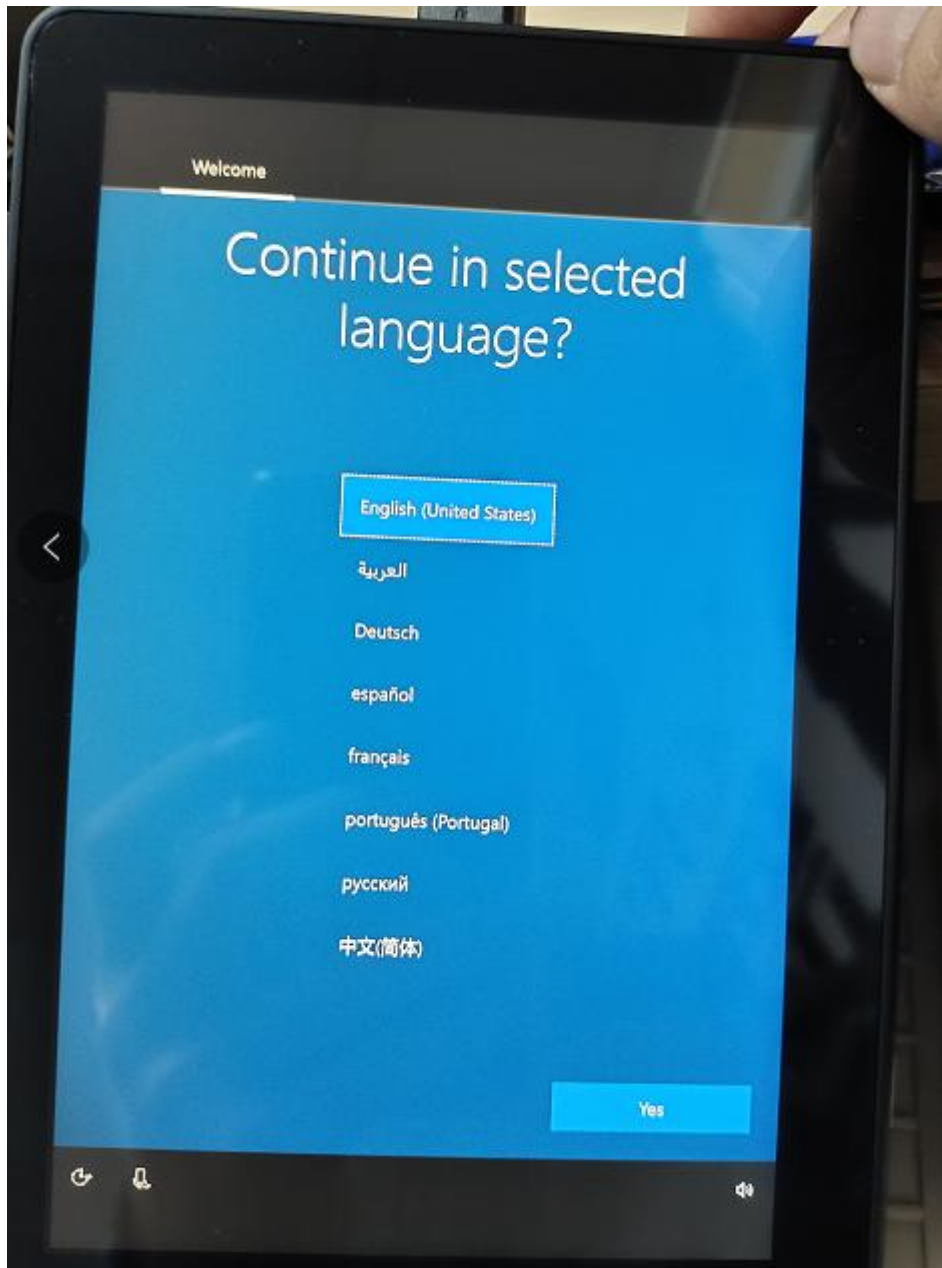

- 21、
- 22、长按 power 键直至弹出关机界面，手指触摸往下拉关机，如下图

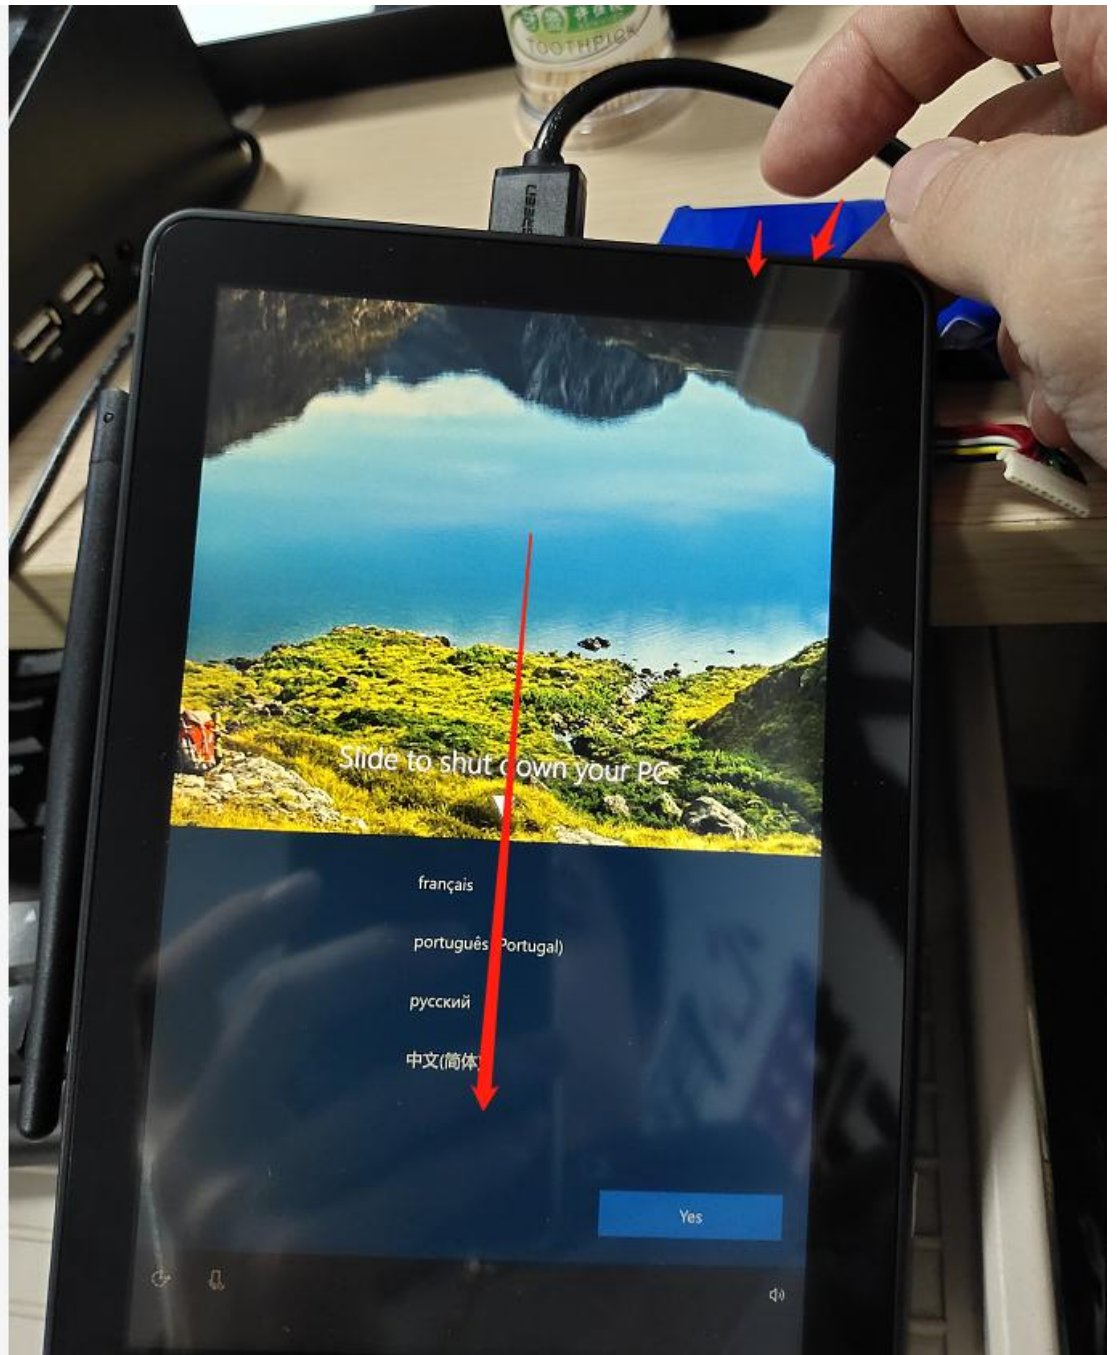

23、

24、 检查电源指示灯灭后才可以拔掉电源